


ZEN CAN

Signature

HFM

Děkujeme, že jste si zakoupili sluchátkový zesilovač iFi Zen Can Signature 6XX, který je koncipován tak, aby co nejlépe ladil se sluchátky výrobce Sennheiser.

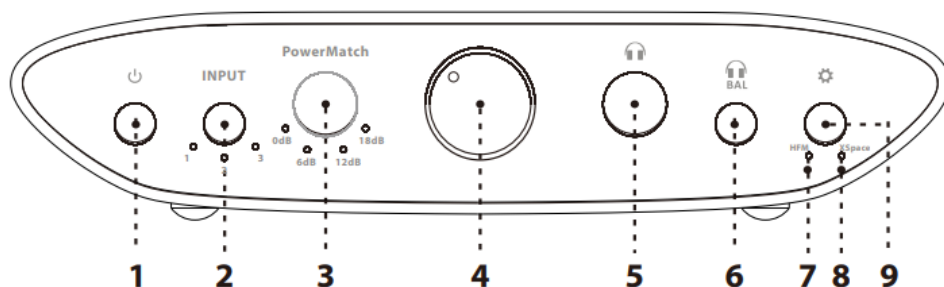

1. Vypínač přístroje

2. Přepínač vstupního kanálu

Vstup 1: RCA Vstup 2: nesymetrický 3,5 mm Vstup 3: symetrický 4,4 mm

3. Volba PowerMatch: 0dB/6dB/12dB/18dB

Doporučujeme začít od 0 dB a poté zvyšovat přepínatelnou úroveň zesílení, abyste dosáhli příjemné a pohodlné úrovně hlasitosti sluchátek.

Upozornění: Zpočátku nepoužívejte nadměrné zesílení, jinak by došlo k poškození sluchu nebo nepřipojených sluchátek.

4. Analogové ovládání hlasitosti

Při běžných úrovních poslechu by se měl ovladač hlasitosti pohybovat kolem hodnoty 12 hodin. Chcete-li si vychutnat vyšší úroveň poslechu, zvýšte úroveň zesílení.

5. Nesymetrický 6,3mm výstup

Slouží k připojení sluchátek s 6,3mm konektorem. Se sluchátky s 3,5mm konektorem připojte pomocí adaptéru z 3,5mm na 6,3mm.

6. Symetrický 4,4mm analogový výstup

Pro připojení sluchátek s 4,4mm konektorem.

Tip: Protože je ZEN CAN Signature symetrický, doporučujeme použít 4,4mm výstup.

7. LED dioda 6XX

Charakter zvuku zesilovač je naladěn pro sluchátka Sennheiser.

8. XSpace Matrix LED


XSpace Matrix (zapnuto/vypnuto) vytváří holografické zvukové pole. Jedná se o čistě analogový obvod zpracování signálu určený pro poslech do sluchátek, jako by se poslouchalo z reproduktorů.

Tip: U systémů XBass ani Xspace se NEPOUŽÍVÁ zvukově rušivý DSP. Používají nejvyšší kvalitu diskretní komponenty a pracují čistě v analogové oblasti. Proto je zachována čistota a rozlišení původní hudby.

9. Nastavení

Tímto tlačítkem (krátké stisknutí) se volí mezi:

Vypnuto > HFM > XSpace.

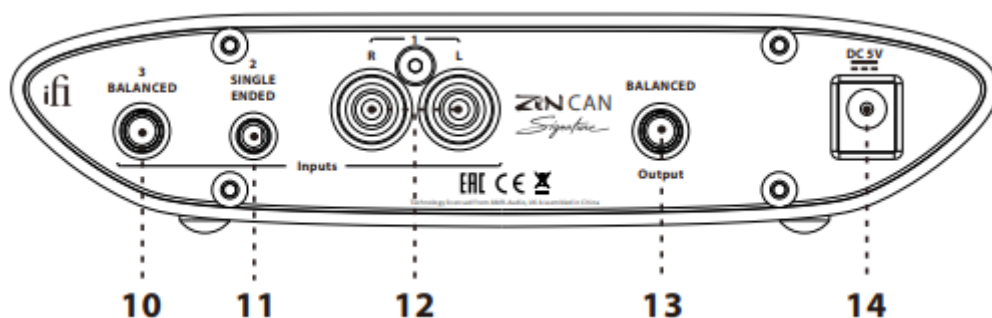

10. Symetrický 4,4mm analogový vstup

11. Nesymetrický 3,5mm analogový vstup

12. Nesymetrický analogový vstup RCA

13. Symetrický 4,4mm analogový výstup

Toto je analogový výstup přes 4,4 mm > XLR nebo jiný symetrický výstup. propojení.

Můžete jej použít pro aktivní reproduktor.

Tip: Protože je ZEN CAN Signature symetrický, je tento výstup doporučený.

14. Napájení 5 V stejnosměrného proudu

ZEN CAN Signature musí být napájen POUZE napětím 5 V. Použijte přiložené napájení.

Pro vylepšení napájení můžete zvolit iFi xPower 5V

Specifikace:

Výstup symetrický:	>15.1V/385 mW (@ 600Ω) >6.2V/1200 mW (@ 32Ω)
Výstup nesymetr.:	>7.6V/98 mW (@ 600Ω) >7.2V/1600 mW (@ 32Ω)
THD+N symetrický:	<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)
THD+N nesymetr.:	<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)
SNR symetrický:	>121dBA (@ 15.2V)
SNR Nesymetrický:	>120dBA (@ 7.6V)
Symetrický vstup:	7,4V RMS
RCA vstup:	3,8V RMS
3,5mm vstup:	1,92V RM
Zesílení:	0dB, 6dB, 12dB, 18dB
Frekvenční odezva:	10Hz – 200kHz (-3dB)
Napájení:	DC 5V/2,5A
Spotřeba:	Bez signálu cca 5W, s max signálem cca 12W.
Rozměry:	158 x 117 x 35 mm
Váha:	550g
Záruka:	24 měsíců

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:



CPT Praha, spol. s r.o.
 U Pekařky 484/1a
 180 00 Praha 8, Česká republika
 Telefon:
 +420 283 842 120
 +420 283 842 121
 E-mail: cpt@cptpraha.cz