


# ifi

## ZEN Blue

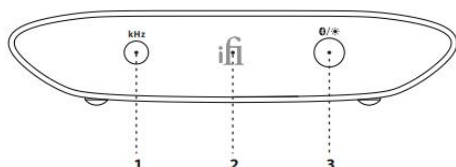


Děkujeme, že jste zakoupili iFi Zen Air Blue. Toto zařízení dokáže přijímat Bluetooth vysílání a převádět ho do analogového signálu, který předá dál do vašeho řetězce.

### 1. Dioda vzorkovací frekvence kHz

Barva	kHz
Modrá	44,1/48
Bílá	88/96

### 2. Dioda Bluetooth kodeku

Barva	Kodek
Žádná	SBC
Žlutá	AAC
Modrá	aptX
Fialová	aptX HD
Zelená	aptX Adaptive
Červená	aptX LL
Tyrkysová	LDAC
Bílá	LHDC/HWA

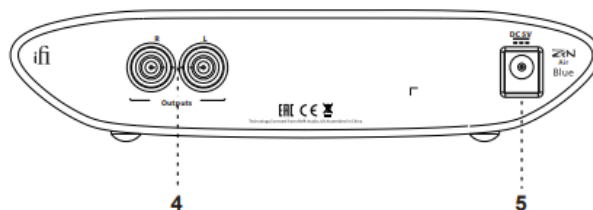

### 3. Tlačítko párování Bluetooth, vypínání diod a hlasového ohlašování

Po zapnutí se Zen air Blue pokusí spojit s posledním spárovaným zařízením. Pokud se mu to nepodaří, přejde automaticky do párovacího režimu, aby se spojil s dalším zařízením. Párovací režim značí blikající střídavě modrá a červená barva. Pro manuální přechod do párovacího režimu podržte tlačítko č. 3, než začne dioda blikat červeně a modře. Zařízení si pamatuje až 8 spárovaných přístrojů. Pro vypnutí nebo zapnutí diod krátce stiskněte tlačítko č. 3. Pro vypnutí nebo zapnutí hlasového ohlašování stiskněte tlačítko č. 3 krátce dvakrát za sebou. Vysoký tón ohlásí zapnutí hlasového ohlašování a nízký tón naopak jeho vypnutí.

### 4. Nesymetrický RCA výstup

### 5. Konektor pro napájení 5V

iFi Zen air Blue může být napájen pouze 5V.

## Specifikace

Napájení	5V / 0,5A
Čipset	Qualcomm QCC 5100 Series
Vstup	Bluetooth 5.1
Bluetooth kodeky	AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX adaptive, aptX LL, LDAC, HWA
Výstupy	analogový RCA
Frekvenční odezva	20 Hz - 20kHz +0/-0.5dB (44.1kHz) 1 Hz - 44khz +0/-3.0dB (≥88.2kHz)
Výstupní napětí	2.05V (±0.05V)
DNR	109dB (A)
SNR	109dB (A) @ 0dBFS
THD+N	<0.0015% 10k Load @ 0dBFS
Výstupní imp.	<50Ω
Spotřeba energie	<2.5W
Rozměry	158 x 100 x 35 mm
Váha	295 g
Záruka	24 měsíců

### DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:



CPT Praha, spol. s r.o.  
U Pekařky 484/1a  
180 00 Praha 8, Česká republika  
Telefon:  
+420 283 842 120  
+420 283 842 121  
E-mail: [cpt@cptpraha.cz](mailto:cpt@cptpraha.cz)