



www.cougargaming.com

CFV235 Mesh

Airflow Beyond Ordinary Dimensions

FEATURES

特点，特點 P 4-5

SPECIFICATIONS

规格，規格 P 6-7

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖 P 8-11

I/O CONNECTORS

I/O线材接头，I/O線材接頭 P 12

ACCESSORY KIT

配件包，配件包 P 13

IMPORTANT NOTES

注意事项，注意事項 P 14-15

INSTRUCTIONS FOR DUST FILLTER

防尘网安装说明，防塵網安裝說明 P 16-17

REMOVING PANELS

前面板与左右側板拆卸说明，前面板與左右側板拆卸說明 P 18-19

INSTRUCTIONS FOR LED STRIP

灯条安装说明，燈條安裝說明 P 20

INSTRUCTIONS FOR LCD MONITOR

LCD屏幕接线说明，LCD螢幕接線說明 P 21

INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明，水冷與風扇安裝說明 P 22-23

INSTRUCTIONS FOR GRAPHICS CARD HOLDER

显卡支架调整说明，顯卡支架調整說明 P 24-25

INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明，3.5" HDD 安裝說明 P 26-27

INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD安装说明，2.5" SSD 安裝說明 P 28-29

CONTROLLING LIGHTING MODES

RGB灯效操作说明，RGB燈效操作說明 P 30-33

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款，全球保固條款 P 34-35

FEATURES

特点，特點

ENGLISH

- Central Floating Ventilation free-floating space adds an extra dimension to cooling.
- A 3-in-1 front panel module pre-assembles a dust filter, dual pre-installed 160mm ARGB PWM fans, and mesh panel into a single unit for even easier maintenance.
- The module uses a pogo pin connection for easy setup and a cleaner view.
- The Aurora RGB lighting strip brings the glory of RGB lighting to the free-floating space.
- Accommodates a maximum GPU length of 400mm.
- Compatible with Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB motherboards.

ESPAÑOL

- La ventilación flotante central añade un espacio suspendido que mejora la refrigeración.
- Un módulo de panel frontal 3 en 1 preensamblado, que incluye un filtro de polvo, dos ventiladores ARGB PWM de 160 mm preinstalados y un panel de malla, todo integrado en una sola unidad para un mantenimiento aún más sencillo.
- El módulo utiliza una conexión de pines pogo para una configuración más fácil y una vista más limpia.
- La tira de iluminación Aurora RGB lleva el esplendor RGB a ese espacio flotante.
- Admite tarjetas gráficas de hasta 400 mm de longitud.
- Compatible con placas madre Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB.

УКРАЇНСЬКА МОВА

- Центральна "плаваюча" вентиляція створює додатковий простір для покращеного охолодження.
- 3-в-1 модуль передньої панелі, який включає в себе фільтр від пилу, два попередньо встановлені 160 мм ARGB PWM вентилятори та сітчасту панель, об'єднані в єдину одиницю для ще легшого обслуговування.
- Модуль використовує з'єднання за допомогою пінів Пого для зручнішої налаштування та чистішого вигляду.
- Світлодіодна стрічка Aurora RGB додає простору яскраве RGB-світло.
- Підтримка відеокарт довжиною до 400 мм.
- Сумісний з материнськими платами Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB.

DEUTSCH

- Die zentrale, schwebende Belüftung schafft einen freien Raum für zusätzliche Kühlung.
- Ein 3-in-1 Frontpanel-Modul, das einen Staubfilter, zwei vorinstallierte 160-mm ARGB PWM-Lüfter und ein Mesh-Panel in einer einzigen Einheit integriert, um die Wartung noch einfacher zu gestalten.
- Das Modul verwendet eine Pogo-Pin-Verbindung für eine einfachere Einrichtung und eine sauberere Ansicht.
- Der Aurora-RGB-Lichtstreifen bringt RGB-Glanz in diesen schwebenden Raum.
- Unterstützt GPUs mit einer Länge von bis zu 400 mm.
- Kompatibel mit Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB Mainboards.

PORTUGUÊS

- A ventilação central flutuante cria um espaço suspenso que melhora o resfriamento.
- Um módulo de painel frontal 3 em 1 pré-montado que inclui um filtro de poeira, dois ventiladores ARGB PWM de 160 mm pré-instalados e um painel de malha, tudo integrado em uma única unidade para facilitar ainda mais a manutenção.
- O módulo usa uma conexão de pinos pogo para configuração fácil e uma aparência mais limpa.
- A faixa de iluminação Aurora RGB leva o brilho RGB ao espaço flutuante.
- Suporta placas de vídeo com até 400 mm de comprimento.
- Compatível com placas-mãe Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB.

FRANÇAIS

- La ventilation centrale flottante crée un espace libre qui améliore le refroidissement.
- Un module de panneau avant 3 en 1 préassemblé, comprenant un filtre à poussière, deux ventilateurs ARGB PWM de 160 mm préinstallés et un panneau en maille, le tout intégré en une seule unité pour un entretien encore plus facile.
- Le module utilise une connexion par broches Pogo pour une installation plus facile et une vue plus propre.
- La bande lumineuse Aurora RGB sublime cet espace flottant avec des effets RGB.
- Compatible avec des GPU jusqu'à 400 mm.
- Compatible avec les cartes mères Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB.

한국어

- 중앙 플로팅 환기 설계로 냉각 성능이 한 차원 향상됩니다.
- 3-in-1 전면 패널 모듈은 먼지 필터, 160mm ARGB PWM 팬 2개 및 메쉬 패널을 하나의 유닛으로 미리 조립하여 유지보수를 더욱 쉽게 만듭니다.
- 이 모듈은 쉽게 설정하고 깔끔한 뷰를 제공하기 위해 포고핀 연결을 사용합니다.
- 오로라 RGB 라이트 스트립이 플로팅 공간에 RGB의 화려함을 더합니다.
- 최대 400mm 길이의 GPU를 지원합니다.
- Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB 메인보드와 호환됩니다.

繁 中

- 採用中央懸浮氣流架構，機殼中打造額外導流空間，有效提升散熱效能。
- 三合一前面板模組將防塵濾網、兩顆 160mm ARGB PWM 風扇與金屬網孔面板整合為一體，簡化安裝與日常維護。
- 前面板模組採用彈簧針（pogo pin）連接設計，風扇一裝即動且沒有繁複線材，實現快速安裝與簡潔俐落的外觀。
- 懸浮空間的 Aurora RGB 燈條增添炫彩視覺效果。
- 支援最長 400mm 顯示卡，滿足高階硬體需求。
- 相容背插式主機板，並包括 Mini ITX、Micro ATX、ATX 與 CEB 尺寸。

РУССКИЙ

- Центральная плавающая вентиляция создаёт дополнительное пространство для лучшего охлаждения.
- Модуль передней панели 3 в 1, предварительно собранный, включает фильтр от пыли, два предварительно установленных 160 мм ARGB PWM вентилятора и сетчатую панель, объединенные в одно устройство для более простого обслуживания.
- Модуль использует соединение с помощью пинов Пого для легкой настройки и более чистого вида.
- Светодиодная лента Aurora RGB добавляет яркость RGB в свободное пространство.
- Поддержка видеокарт длиной до 400 мм.
- Совместимость с платами Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB.

日本語

- 中央フローティング通気構造により、冷却に新たな次元を追加。
- 3-in-1 フロントパネルモジュールは、ダストフィルター、160mm ARGB PWM ファン(2基)、メッシュパネルを1つのユニットにまとめ、メンテナンスがさらに簡単になります。
- モジュールは、簡単なセットアップとクリーンな外観のためにポゴピン接続を使用しています。
- Aurora RGBライトストリップがフローティングスペースを華やかに演出。
- 最大400mmまでのGPUに対応。
- Reverse Connector / Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB マザーボードに対応。

简 中

- 采用中央悬浮气流架构，机壳中打造额外导流空间，有效提升散热效能。
- 三合一前面板模组将防尘滤网、两颗 160mm ARGB PWM 风扇与金属网孔面板整合为一体，简化安装与日常维护。
- 前面板模组采用弹簧针（pogo pin）连接设计，风扇一装即动且没有繁复线材，实现快速安装与简洁俐落的外观。
- 悬浮空间的 Aurora RGB 灯条增添炫彩视觉效果。
- 支援最长 400mm 显示卡，满足高阶硬件需求。
- 相容背插式主机板，并包括 Mini ITX、Micro ATX、ATX 与 CEB 尺寸。

SPECIFICATIONS

规格，規格


Model Series 产品系列，產品系列	CFV235 Mesh
Case Form Factor 机箱规格，機箱規格	Mid Tower 中塔机箱，中塔機箱
Motherboard Type 主板类型，主板類型	Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB
Dimension 尺寸(宽x高x深)，尺寸(寬 x 高 x 深)	235 x 493 x 460 (mm) / 9.3 x 19.4 x 18.1 (in)
I/O Panel I/O 接口，I/O接口	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 四极音效孔 x 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 四極音效孔 x 1
3.5" Drive Bay 3.5" 硬盘槽，3.5" 硬碟槽	2
2.5" Drive Bay 2.5"硬盘槽，2.5" 硬碟槽	2+2 (converted from 3.5" drive bays) 2+2 (3.5"硬盘槽可转换为2.5"硬盘槽) 2+2 (3.5"硬碟槽可轉換為2.5"硬碟槽)
Expansion Slots 扩充插槽，擴充插槽	7

Cooling Fan Support 散热风扇规格，散熱風扇規格	Front (前板, 前板) : 160mm x 2
	Top (上盖, 上蓋) : 120mm x 3 / 140mm x 2
	Bottom (底板, 底板) : 120mm x 3
	Rear (背板, 背板) : 120mm x 1
Maximum Number of Fans 最高风扇安装数量，最高風扇安裝數量	9
Water Cooling Support 水冷排规格，水冷排規格	Top (上盖, 上蓋) : 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
	Rear (背板, 背板) : 120mm
Max. Graphics Card Length 显卡最大长度，顯卡最大長度	400 (mm) / 15.7 (in)
Max. CPU Cooler Height CPU 风扇最大高度，CPU 風扇最大高度	175 (mm) / 6.9 (in)
Max. PSU Length 电源供应器最大长度，電源供應器最大長度	200 (mm) / 7.9 (in)

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖

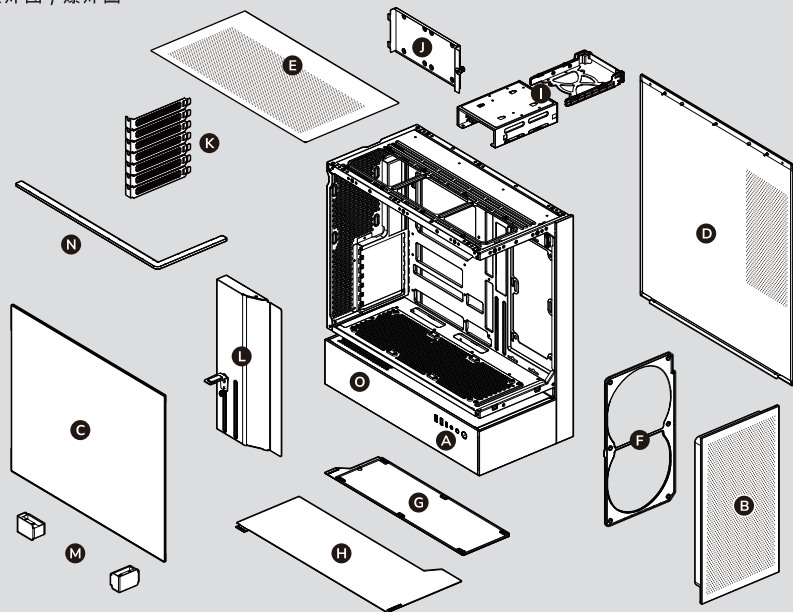

A USB 3.2 Gen 2x2 Type-C / USB 3.0 Type-A / 4 Pole Headset Audio Jack
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C / USB 3.0 Type-A / 四極音效孔
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C / USB 3.0 Type-A / 四極音效孔

B Front Mesh panel with 160mm ARGB PWM fans x 2
鐵網前面板附160mm ARGB PWM風扇 x 2
鐵網前面板附160mm ARGB PWM風扇 x 2

C Tempered glass left side panel
玻璃左側板
玻璃左側板

D Metal right side panel
金屬右側板
金屬右側板

E Metal top panel
金屬上蓋
金屬上蓋

F Front nylon dust filter
前板尼龍防塵濾網
前板尼龍防塵濾網


G Bottom nylon dust filter
底板尼龍防塵濾網
底板尼龍防塵濾網

H Bottom plastic dust filter
底板塑膠防塵濾網
底板塑膠防塵濾網

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
產品規格可能因銷售國家或地區而異。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖

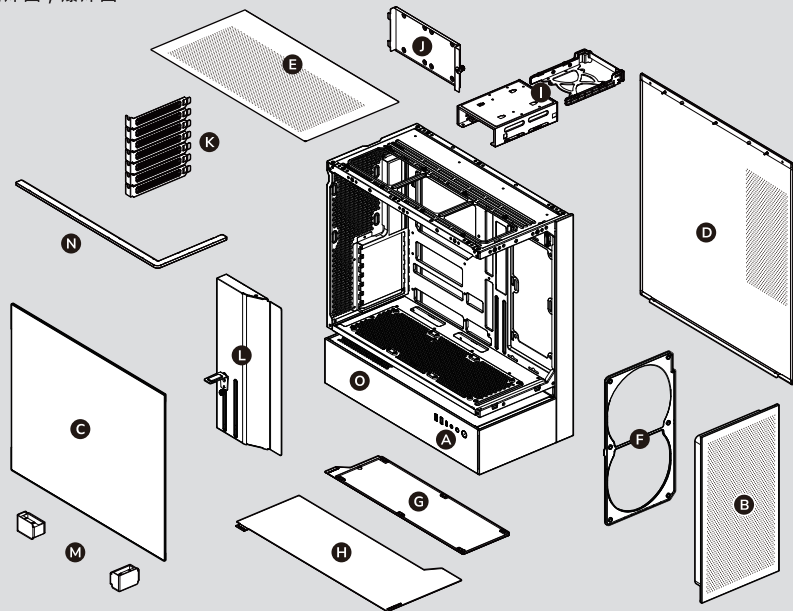

I 3.5" HDD cage and HDD tray
3.5" HDD 硬盘架与硬盘托盘
3.5" HDD 硬碟架與硬碟托盤

J 2.5" SSD tray
2.5" SSD 托盘
2.5" SSD 托盤

K Expansion slots
扩充槽挡板
擴充槽槽板

L Cable management cover with graphic card holder
遮线档板与显卡支撑架
遮線檔板與顯卡支撐架

M Plastic support holders
塑胶支撑件
塑膠支撐件








N LED Strip (Optional)
LED 灯条 (选配)
LED 燈條 (選配)

O LCD monitor (Optional)
LCD 屏幕 (选配)
LCD 螢幕 (選配)

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

INSTALLING THE I / O CONNECTORS

I/O线材接头, I/O線材接頭

With Fan Hub, 附风扇控制板, 附風扇控制板					
TYPE C Gen 2	USB 3.0	HD AUDIO HD音效线 HD音效線	LED SW RGB灯效切换线 RGB燈效切換線	F_PANEL	
					 Power LED+ Power LED- Power GND POWER LED POWER SW
Without Fan Hub, 無風扇控制板, 无风扇控制板					
TYPE C Gen 2	USB 3.0	HD AUDIO HD音效线 HD音效線	F_PANEL		
				 RESET SW Ground Reset Power LED+ Power LED- Power GND POWER LED POWER SW	

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。


ACCESSORY KIT

配件包, 配件包

1   Motherboard screws & 2.5" SSD screws 主板板螺丝 & 2.5" SSD螺丝 主機板螺絲 & 2.5" SSD螺絲	X 25	5  Adhesive foam pads for graphic card holder 背胶泡棉垫 (搭配显卡支架使用) 背膠泡棉墊 (搭配顯卡支架使用)	X 2
2  3.5" HDD screws 3.5" HDD螺丝, 3.5" HDD螺絲	X 8	6   Power supply screws & Graphics card screws 电源螺丝 & 显卡螺丝, 電源螺絲 & 顯卡螺絲	X 4
3  Standoff cap 铜柱套筒, 銅柱套筒	X 1	7  Fan screws for bottom panel 风扇长螺丝 (底板专用), 風扇長螺絲 (底板專用)	X 12
4  Stand-off for motherboard 主机板铜柱, 主機板銅柱	X 3	8  Cable ties 束线带, 束線帶	X 6


IMPORTANT NOTES

注意事项, 注意事项

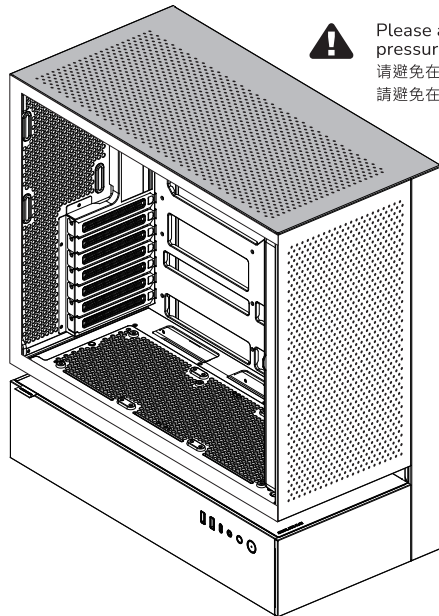


Please avoid placing heavy pressure on the top.
请避免在顶部施加重压。
請避免在頂部施加重壓。

Please remove the plastic support holders from the floating area.
请从悬浮空间取出塑胶支撑件。
請從懸浮空間取出塑膠支撑件。

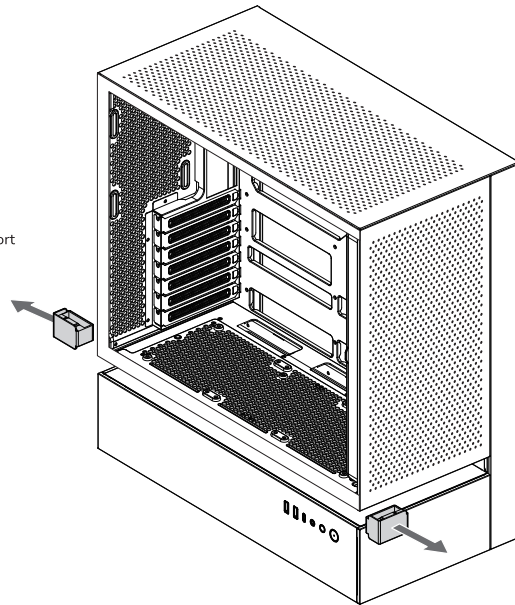

INSTRUCTIONS FOR DUST FILTER

防尘网安装说明, 防塵網安裝說明

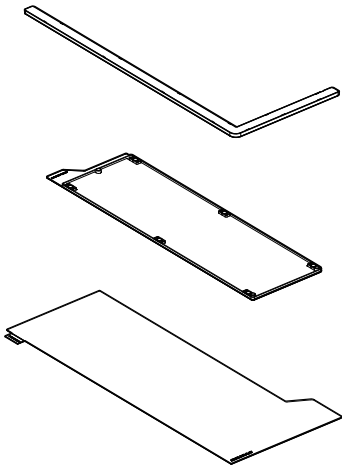


The filter and LED strip are packed separately.
Please follow the instructions to install them.

滤网与灯条为独立包装，请依照图示安装。
濾網與燈條為獨立包裝，請依照圖示安裝。




⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.

产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

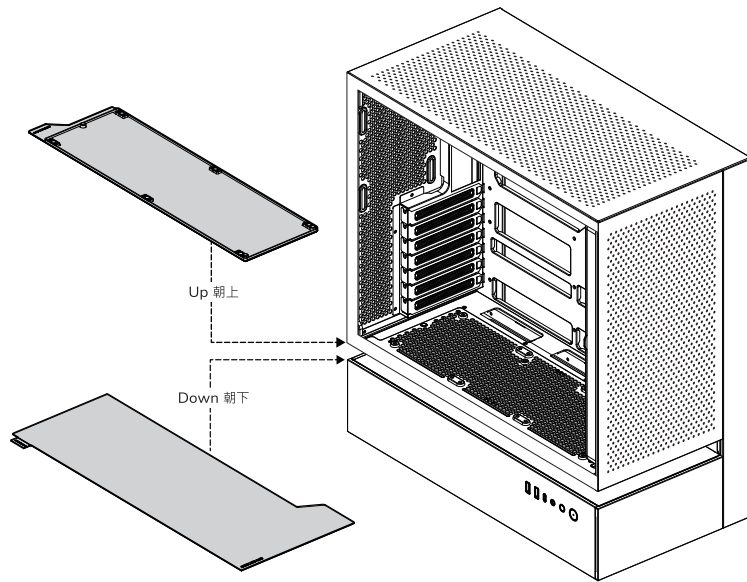


REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明

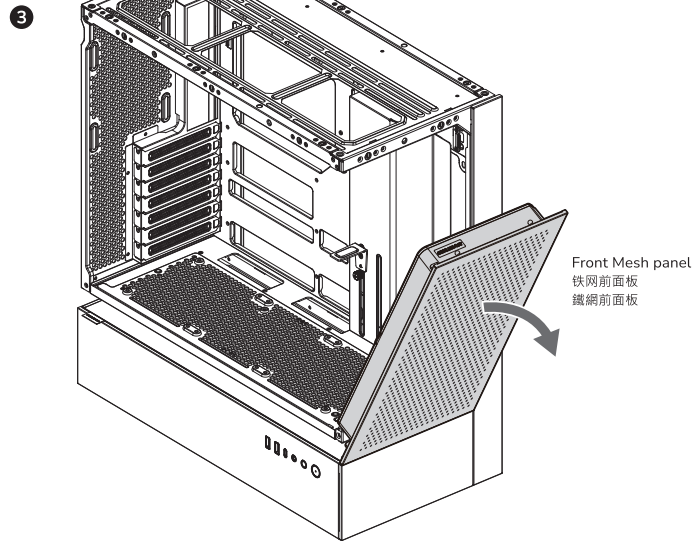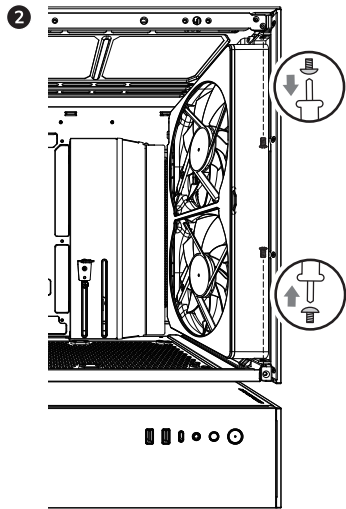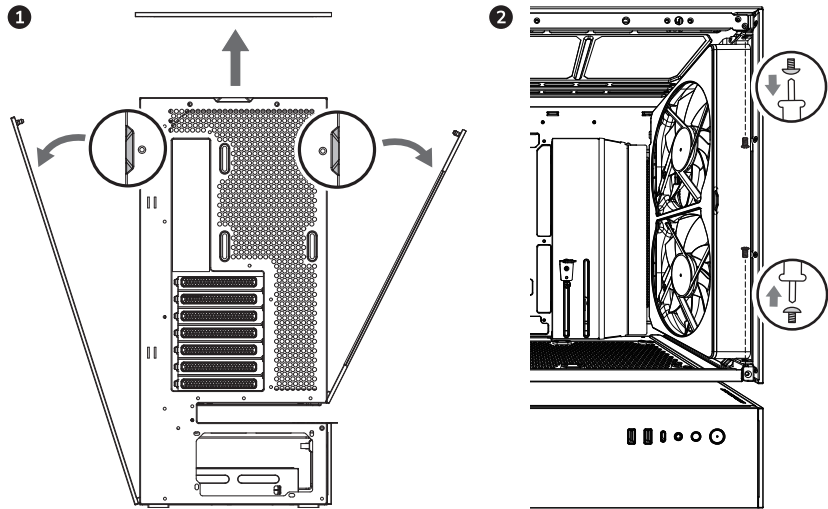

INSTRUCTIONS FOR LED STRIP

灯条安装说明, 燈條安裝說明

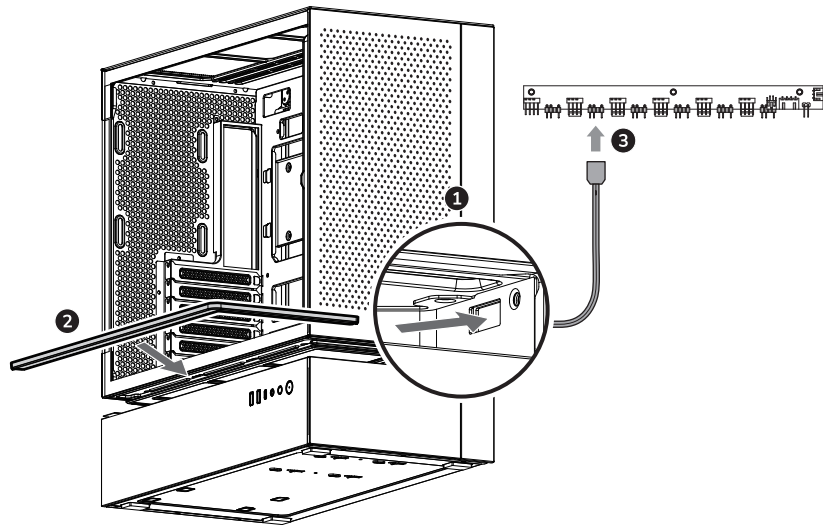


⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.

产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。


INSTRUCTIONS FOR LCD MONITOR

LCD屏幕接线说明, LCD螢幕接線說明

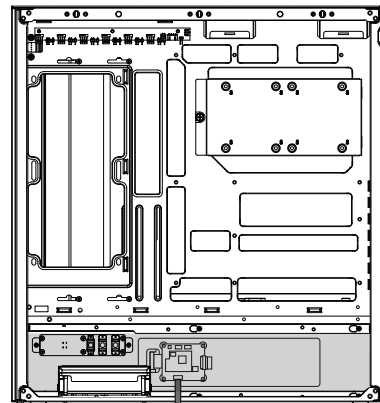

LCD monitor (Optional)
LCD屏幕 (选配), LCD螢幕 (選配)

Please download the CLE System Software from the COUGAR CFV235 website to customize the LCD monitor.
请从 COUGAR CFV235 网站下载 CLE 系统软件即可自定义 LCD 屏幕画面。
請從 COUGAR CFV235 網站下載 CLE 系統軟體即可自定義 LCD 螢幕畫面。





⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.

产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明

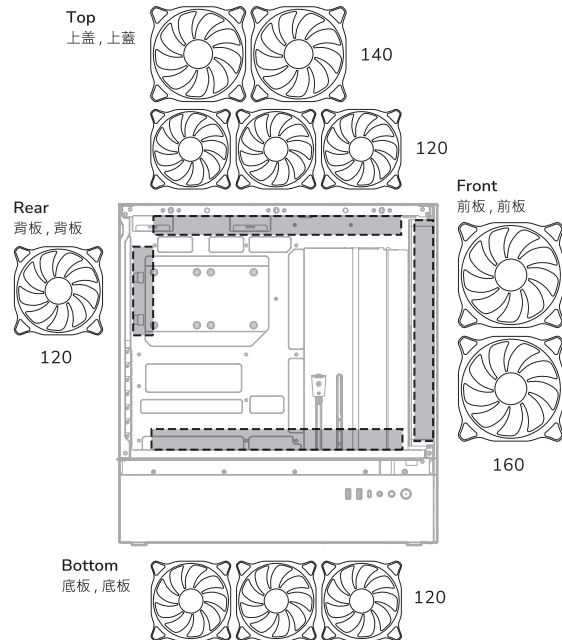
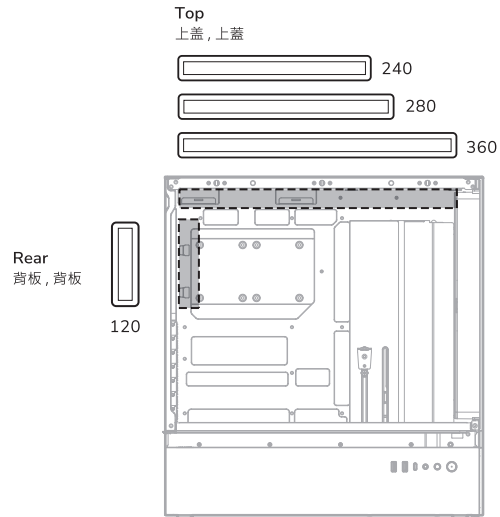


INSTRUCTIONS FOR GRAPHICS CARD HOLDER


显卡支架调整说明, 顯卡支架調整說明

RIGHT 右侧板, 右侧板

LEFT 左侧板, 左侧板



The cable management cover can be adjusted to accommodate ATX or CEB motherboards.
遮線檔板可針對ATX及CEB主板前後調整位置。
遮线档板可针对ATX及CEB主板前后调整位置。



- When installing the CEB motherboard, the graphics card holder has to be removed.

可稍微松开遮线档板的螺丝来调整位置, 不需将螺丝完全取下。

可稍微鬆開遮線檔板的螺絲來調整位置, 不需將螺絲完全取下。

- If the graphic card cooling fan interferes with the graphic card holder, you can use adhesive foam pads to partially elevate the graphics card.


若显卡风扇与显卡支架干涉, 可使用背胶泡棉垫局部垫高显卡支架。

若顯卡風扇與顯卡支架干涉, 可使用背膠泡棉墊局部墊高顯卡支架。

There are four adjustable installation positions for the graphics card holder.

显卡支架有四种安装位置可供选择。顯卡支架有四種安裝位置可供選擇。

ATX

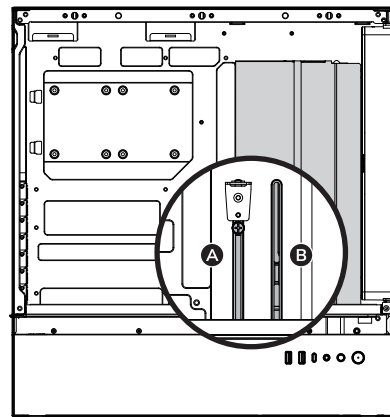

A GPU length < 300mm

显卡长度 < 300mm


顯卡長度 < 300mm

B GPU length > 300mm

显卡长度 > 300mm

顯卡長度 > 300mm

CEB M/B

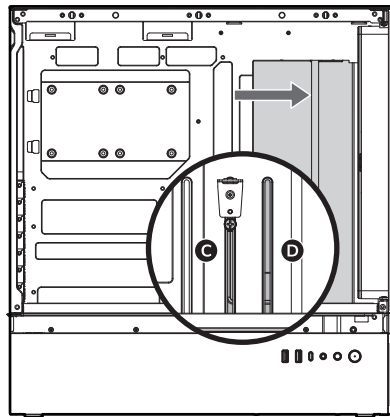

C GPU length < 325mm

显卡长度 < 325mm

顯卡長度 < 325mm




D GPU length > 325mm

显卡长度 > 325mm

顯卡長度 > 325mm






INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明, 3.5" HDD 安裝說明

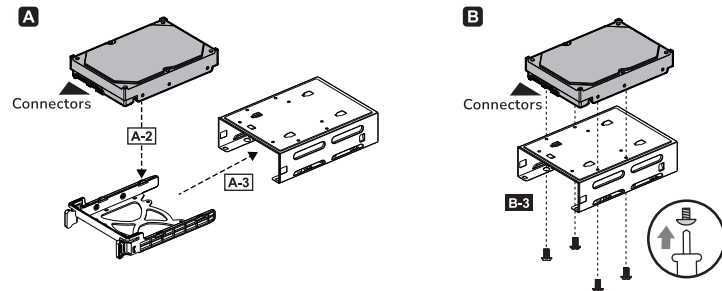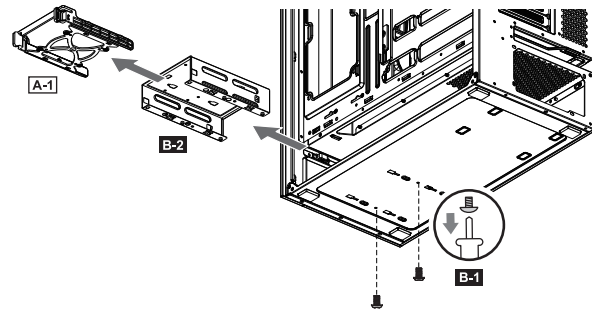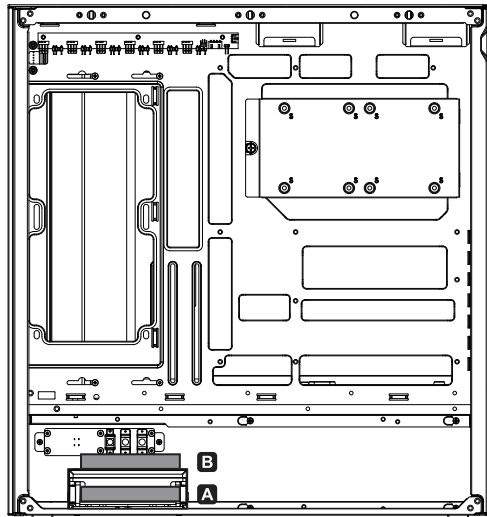

INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD安装说明, 2.5" SSD 安裝說明

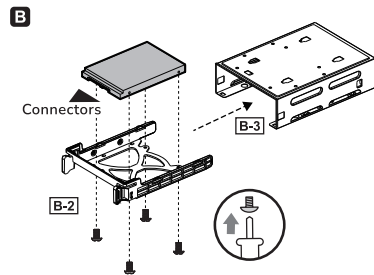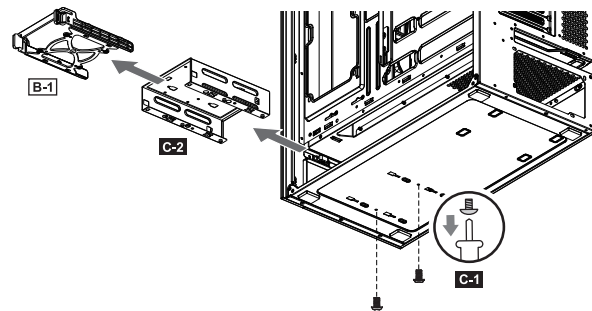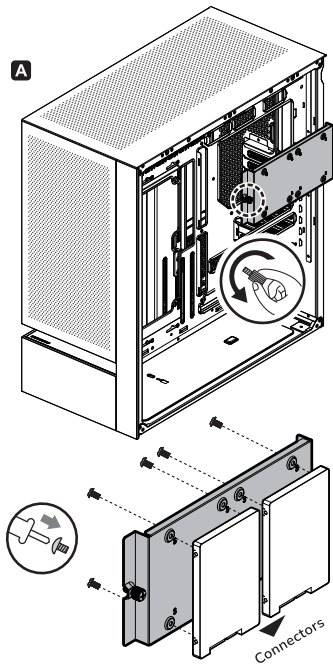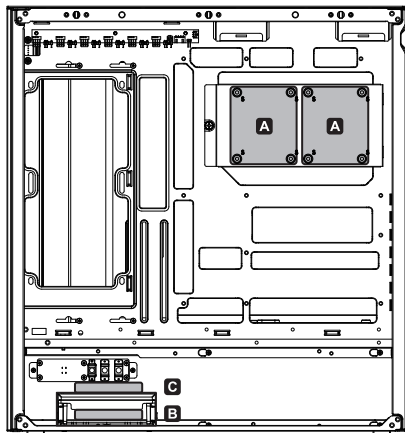

CONTROLLING LIGHTING MODES

RGB灯效操作说明, RGB燈效操作說明

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.



产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。



If you want to use the PWM function then the 4 Pin connector must be connected to a 4 Pin header on the motherboard.

若您想使用PWM功能调整风扇转速, 请一定要将4 pin PWM 风扇接口接在主板上。

若您想使用PWM功能調整風扇轉速, 請一定要將4 pin PWM 風扇接口接在主板上。

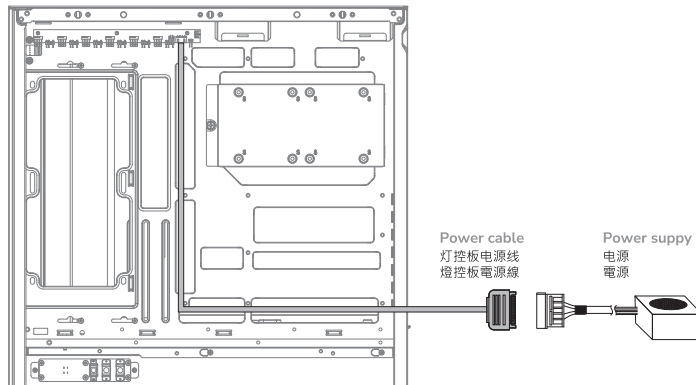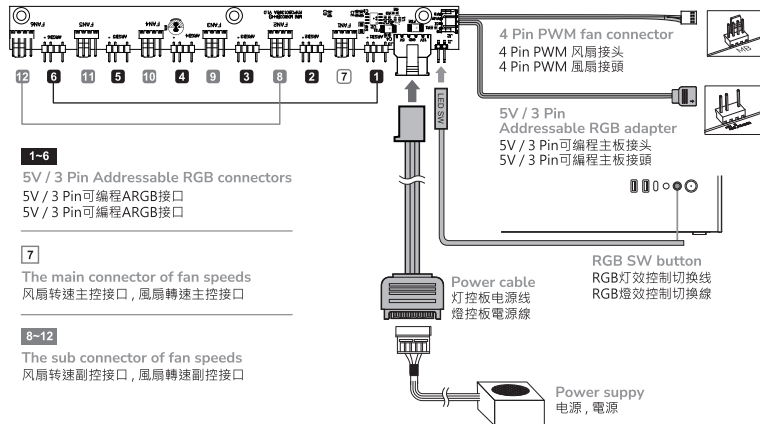

1

First Mode : 18 Default Lighting Effects

模式一：18种预设灯效, 模式一：18種預設燈效


Please connect the power connector to the PSU and you can short press the RGB SW button to switch the 18 beautiful lighting effects we have preset for you.

请先将灯控板电源线接上电源供应器, 然后就可以透过短按RGB灯效控制键的方式, 切换18种预设灯效。

請先將燈控板電源線接上電源供應器, 然後就可以透過短按RGB燈效控制鍵的方式, 切換18種預設燈效。

CONTROLLING LIGHTING MODES

RGB灯效操作说明, RGB燈效操作說明

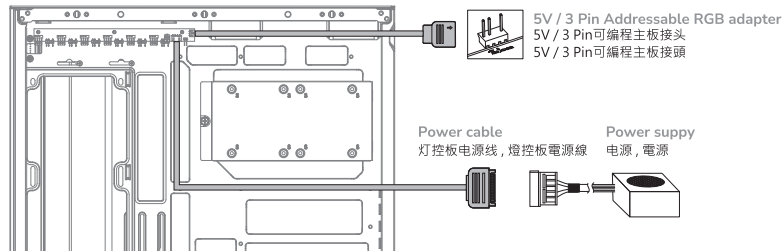

2

Second Mode : Motherboard Synchronization

模式二：主机板同步灯效, 模式二：主機板同步燈效

Please use the included adapter to connect to a compatible motherboard's 3-pin 5V Addressable RGB header. The light will be automatically controlled by the motherboard synchronization software.

As long as the 3-pin 5V Addressable RGB header is still plugged, every time you restart the PC, it will stay on motherboard synchronization mode.

请使用灯控板随附的5V/3pin ARGB可编程主机板接头, 连接到主机板上的5V/3pin接口。灯效就会自动由主板同步灯效軟體控制。

只要5V/3pin ARGB可编程主机板接头直接接在主板上, 每次重新开机, 灯效都会停留在主板同步模式。

請使用燈控板隨附的5V/3pin ARGB可編程主機板接頭, 連接到主機板上的5V/3pin接口。燈效就會自動由主板同步燈效軟體控制。

只要5V/3pin ARGB可編程主機板接頭直接接在主板上, 每次重新開機, 燈效都會停留在主板同步模式。



1 seconds
1秒

Default Mode

预设模式：18种灯效
預設模式：18種燈效



3 seconds
3秒

Motherboard Synchronization Mode

主板同步模式
主板同步模式



6 seconds
6秒

Turn Off Mode

Press and hold the RGB button for 6 seconds.

关闭灯效, 關閉燈效

长按RGB灯效控制键6秒, 長按RGB燈效控制鍵6秒。

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта.
(существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

A После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления.
Например, S/N: H**2507**000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

B После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.
Например, S/N: D**BE07**REVI000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например,
BE = 25 = 2025 год

تعليمات التركيب و الأمان:

- عند التركيب أو التفكيك يجب التأكد من أن جميع الأسلاك مفصولة عن الكهرباء.
- يجب اتخاذ الاحترازاات اللازمة لمنع الصعق الكهربائي.
- يجب إرتداء الملابس المناسبة أثناء تركيب/ تجميع الكمبيوتر.
- يجب تركيب كل قطعة بحذر و بمكانها المناسب.
- من يقوم بعلمية التركيب الشخص المختص فقط.

БЪЛГАРИЯ

• Подробни инструкции за употреба изтеглете от: <https://cougargaming.com/bg>



България QR код

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款，全球保固條款

WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

COUGAR 电竞产品保固期，COUGAR 電競產品保固期

Product 产品名称，產品名稱：COUGAR CFV235 Mesh Series

Warranty 保固期，保固期：1 Year 1年，1年

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.
本保固条款赋予您特定的合法权利。而您所在的地区可能也会赋予您其他权利。
本保固條款賦予您特定的合法權利。而您所在的地區可能也會賦予您其他權利。
- Only for electrical components.
仅适用于电子元件，僅適用於電子元件。



详细保固条款
请扫描二维码



Official website



COUGAR
www.cougargaming.com

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com

Compucase Enterprise Co., Ltd.
All rights reserved.

