


ifi uno

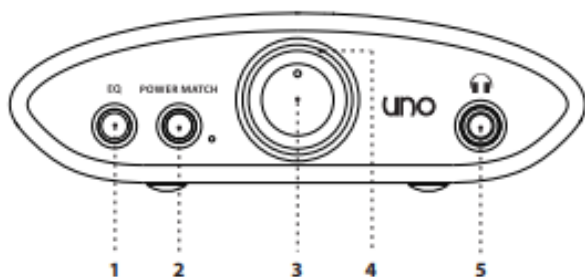

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení iFi UNO, což je převodník a zesilovač propojitelný přes USB s počítačem. Výrazně vylepší kvalitu poslechu oproti sluchátkům zapojeným přímo do počítače.

1. Výběr režimu poslechu

Podle rozsvícení ikonky na horní straně přístroje vidíte svůj výběr:



2. PowerMatch přepínač

Toto nastavení by mělo být vypnuto u citlivých sluchátek (jako třeba IEM) a zapnuto u náročnějších sluchátek.

3. Vypínač a ovladač hlasitosti

Stiskem zapnete a vypnete přístroj, otáčením ovládáte hlasitost

4. Formát přehrávaného souboru

Barva diody určuje právě přehrávanou kvalitu hudby:

Barva	Kvalita
Zelená	PCM 44,1/48,88,2/96 kHz
Žlutá	PCM 176,4/192/352,8/384 kHz
Tyrkysová	DSD 64/128
Modrá	DSD 256
Fialová	MQA

5. Nesymetrický sluchátkový výstup 3,5 mm

6. Podsvícené ikony aktuálně používané ekvalizace

7. RCA výstup



Tento výstup můžete použít pro připojení k zesilovači.

8. USB-C datový a napájecí vstup

Tento vstup použijete pro připojení k počítači nebo mobilu. Zařízení se přes něj bude napájet a současně přijímat data k přehrávání.

Zde přehrajete až 32bit / 384 kHz, DSD až 256 a je to MQA renderer. Pro použití s PC je třeba nainstalovat ovladač.

Ty najdete na odkazu: <https://i-audio.com/download-hub/>

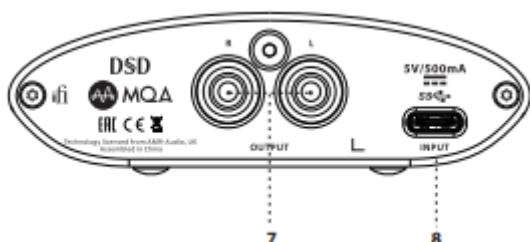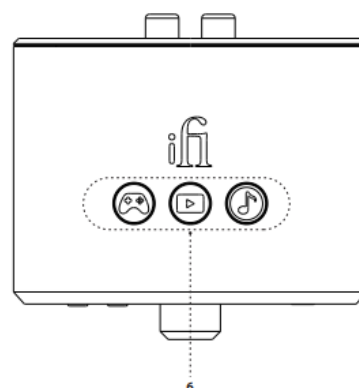

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:



CPT Praha, spol. s r.o.
U Pekařky 484/1a
180 00 Praha 8, Česká republika
Telefon:
+420 283 842 120|
+420 283 842 121
E-mail: cpt@cptpraha.cz

Specifikace:

Vstup	USB-C
Formáty	DSD až 256/11,3 MHz DXD až 384 kHz PCM až 384 kHz MQA
Převodník	Bit-Perfect DSD & DXD DAC od Sabre
Linkový výstup	
Napětí	2V maximálně
Impedance	<100Ω
SNR	≥124dB
DNR	≥124dB @ 0dBFS
THD+N	≤0.0003% (2V/100k)
Sluchátkový výstup	
Výstup	≥2.6V / 3.5V max. at 32 Ω / 300 Ω
Výkon	≥211mW @ 32Ω; 39mW @ 300Ω
Impedance	<1Ω
SNR	≥115dB
DNR	≥115dB @ 0dBFS
THD+N	≤0.02% (1.27V @ 16Ω)
Oddělení kanálů	≥98dB (1kHz/600Ω)
Frekvenční odezva	10-80kHz(-0.5dB)
Napájení	USB-C 5V/0.5A
Spotřeba energie	Bez signálu cca 0,8W a s max. signálem cca 1,5W
Rozměry	88 x 81 x 26 mm
Váha	92 g
Záruka	24 měsíců